

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


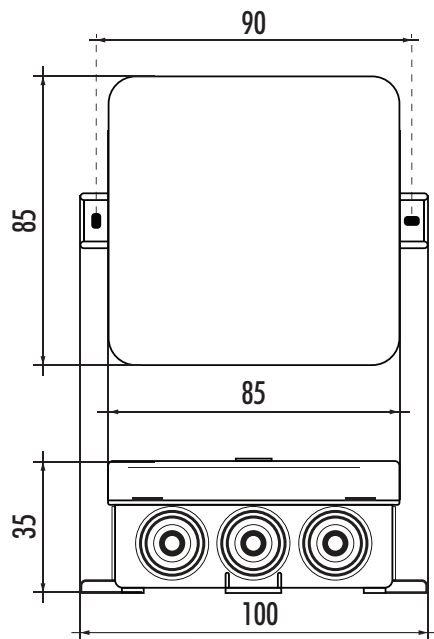


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

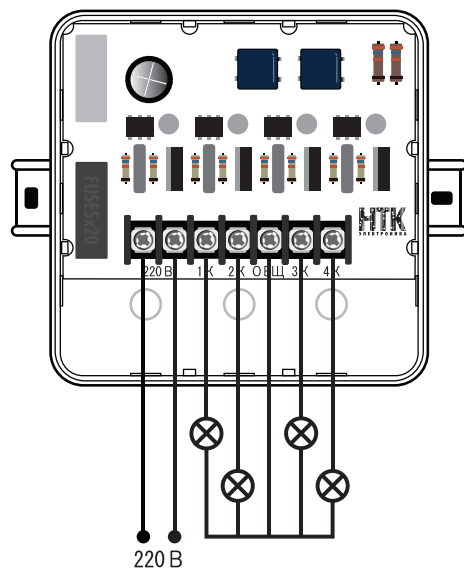

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР
4 ПОРТА, 220В (8А), IP54, УХЛ-1**



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер светодиодный предназначен для использования в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Область применения; управление трансформаторами неоновых ламп, светящимися шнурами серии Дюралайт, гирляндами Белт-лайт (прямое подключение 25 метров), Клип-лайт, светодиодными изделиями и т.д.
3. Количество выходов - 4, количество программ - 8, количество градаций скорости - 8.
4. Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.
5. Прибор выполнен в герметичном корпусе для использования в уличных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальная суммарная мощность активной нагрузки — 1700 Вт.
4. Предохранитель — 8 А.

5. Мощность, потребляемая от сети — 0.2 Вт.
6. Степень защиты — IP54.
7. Габаритные размеры — 85 x 85 x 35 мм.
8. Климатическое исполнение - УХЛ - 1.
9. Масса - 0.12 кг.
10. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 5\%$ от номинала;
 - температура окружающей среды, от -30 до +30°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроллер выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей.

На плате прибора внутри корпуса расположены кнопки управления режимом работы, скоростью движения и клеммы для подключения нагрузки и питания.

Набор стандартных программ составлен производителем из самых распространенных алгоритмов светодинамики и включает в себя 8 вариантов световых эффектов.

Создание индивидуальных программ - по Вашему техническому заданию за отдельную

плату, или Вы сами составляете алгоритм переключений и мы прошиваем в память процессора.

Для выбора нужной программы нажимайте на соответствующую кнопку до тех пор, пока на светодиодном индикаторе контроллера не отобразится желаемый вариант.

Чтобы включить режим работы всех программ по очереди, необходимо нажатием на кнопку «программа» найти вариант, когда светодиодная индикация выключена. Последующее нажатие запустит этот режим.

Для переключения скорости каналов используйте кнопку "скорость".

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации

электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.