

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

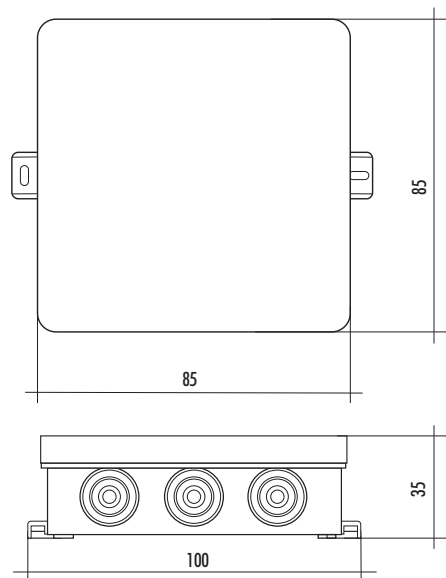


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


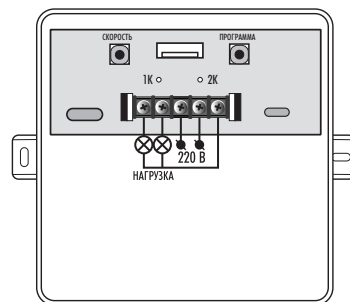


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ

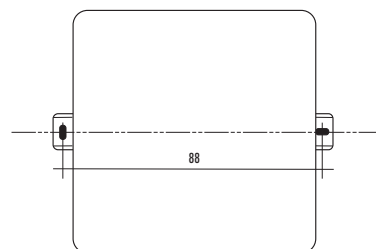

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТОКОНТРОЛЛЕР
2 ПОРТА, 220В (10А), IP54, УХЛ-1



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер светодинамики предназначен для использования в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Область применения; управление трансформаторами неоновых ламп, светящимися шнурами серии Дюралайт, гирляндами Белт-лайт, Клип-лайт, светодиодными изделиями и т.д.
3. Количество каналов - 2, количество программ - 8, количество градаций скорости - 8.
4. Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.
5. Прибор выполнен в герметичном корпусе для использования в уличных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальная суммарная мощность

- активной нагрузки — 2000 Вт.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0.2 Вт.
5. Габаритные размеры — 80 x 80 x 35 мм.
6. Степень защиты — IP54.
7. Климатическое исполнение — УХЛ - 1.
8. Масса — 0.12 кг.
9. Условия эксплуатации — 30 до +30°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Контроллер выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовводы.

На плате прибора внутри корпуса расположены кнопки управления режимом работы, скоростью движения и клеммы для подключения нагрузки и питания. (скорость - минус яркости, программа - плюс яркости, для диммера).

Набор стандартных программ составлен производителем из самых распространенных

алгоритмов светодинамики и включает в себя 8 вариантов световых эффектов, плавное переключение только по предварительному заказу.

Создание индивидуальных программ - по Вашему техническому заданию за отдельную плату, или Вы сами составляете алгоритм переключений и мы прошиваем в память процессора.

Для выбора нужной программы нажимайте на соответствующую кнопку до тех пор, пока на светодиодном индикаторе контроллера не отобразится желаемый вариант.

Чтобы включить режим работы всех программ по очереди, необходимо нажатием на кнопку «программа» найти вариант, когда светодиодная индикация выключена. Последующее нажатие запустит этот режим.

Для переключения скорости каналов используйте кнопку "скорость".

Зажим клеммных колодок производить до максимума для исключения дребезга прижимаемых контактов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Упаковка — 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.