

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


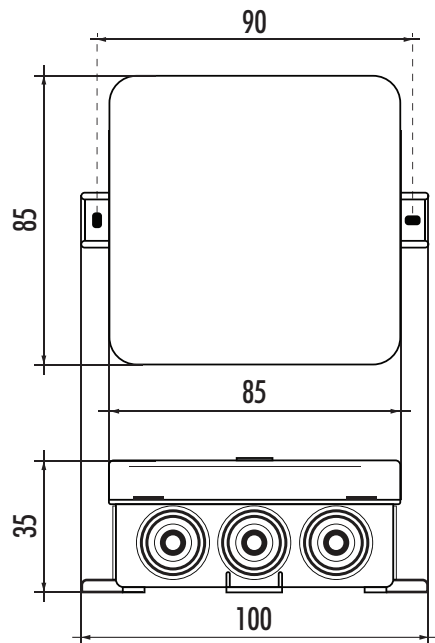


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

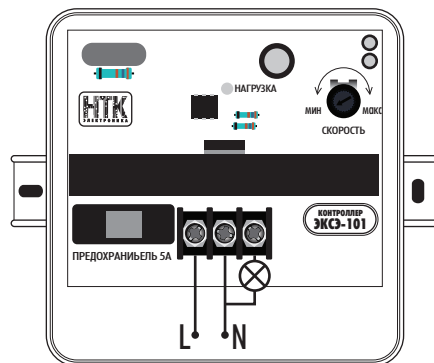

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР
1 ПОРТ, 5 А, IP54, УХЛ-1



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер используется в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Управляет понижающими трансформаторами, трансформаторами неоновых ламп, светящимися шнурами серии Дюралайт, гирляндами Белт-лайт, Клип-лайт и т.д.
3. Предназначен как для уличного, так и внутреннего применения.
4. Плавная регулировка вкл/выключения от медленного к быстрому.
5. Количество выходов — 1, количество программ — 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Переменное напряжение — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.

3. Максимальная суммарная мощность активной нагрузки — 1000 Вт.
 4. Максимальный ток — 5 А.
 5. Предохранитель — 5 А.
 6. Мощность, потребляемая от сети — 0.2 Вт.
 7. Степень защиты — IP54.
 8. Габаритные размеры — 85 x 85 x 35 мм.
 9. Масса — 0.11 кг.
- Условия эксплуатации;
- колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - температура окружающей среды от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

При подключении источников света работающих совместно с дросселями или трансформаторами, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать **5 ампер** в канал. **Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.