

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный энергосберегающий светильник используется в составе аккумуляторной автомобильной батареи или с трансформатором переменного тока на 12 вольт. Хорошее решение для низковольтных сетей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Напряжение питания AC/DC — 12 В.
2. Мощность модуля — 6 Вт.
3. Угол рассеивания — 120°.
4. Цветовая температура — 6500°K.
5. Световой поток не менее — 650 Лм.
6. Ресурс — до 100 000 часов.
7. Габаритные размеры — 150 х 95 х 240 мм.
8. Степень защиты — IP 54.
9. Климатическое исполнение — УХЛ-1.
10. Масса — 450 г.
12. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - темп. окружающей среды от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии обслуживания — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения

или использования изделия неправильным образом;
— В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

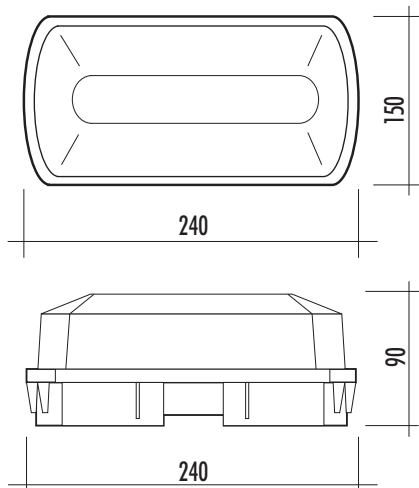

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТОДИОДНЫЙ,
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ,
12 В, 6Вт, IP54, УХЛ-1



ЕАС