

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

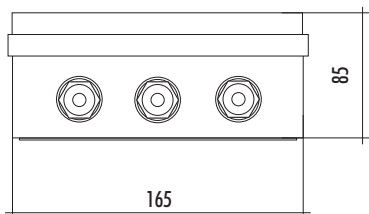
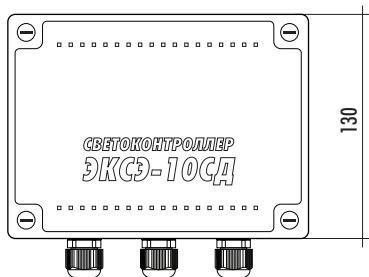


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ





СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР
10 ПОРТОВ, DC 24В (10x2A), IP56, УХЛ-1**



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер светодиодный предназначен для использования в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Область применения; управление двенадцативольтовыми светодиодными изделиями, модулями и т.д.
3. Количество каналов - 10, количество программ - 12.
4. Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.

Контроллер может проигрывать 10 разных программ. Выбор программы осуществляется нажатием/удерживанием кнопки «Программа».

Каждая программа выбирается кратковременным нажатием на кнопку. Номер программы соответствует сумме номеров мигнувших каналов (например, мигнул канал 2 — программа 2, мигнули каналы 3 и 8 — 8+3=11 Программа). Чтобы включить/выключить плавность, нужно нажать и удерживать кнопку 3 секунды. Для наглядности, пока кнопка нажата, будет загораться канал, соответствующий текущей секунде. Чтобы войти в режим «проиграть все» (плавно или мгновенно) нужно удерживать

кнопку 4 секунды. Чтобы войти в режим «проиграть все» (сначала плавно, потом мгновенно) нужно удерживать кнопку 5 секунд. Скорость изменяется ручкой регулятора. Вращение по часовой стрелке увеличит скорость проигрывания программ, против — уменьшит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — DC 12-24 В.
2. Ток на каждый канал — до 2 А.
3. Максимальная суммарная мощность активной нагрузки — 240 Вт.
4. Предохранители — 10 шт.
5. Мощность, потребляемая от сети — 0.5 Вт.
6. Габаритные размеры — 165 x 130 x 85 мм.
7. Степень защиты — IP56.
8. Климатическое исполнение — УХЛ - 1.
9. Масса — 0.35 кг.
10. Условия эксплуатации:
- колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
- темп. окружающей среды от - 40 до + 50°C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер — 1 шт.
2. Гермоввод — 3 шт.

3. Предохранитель — 1 шт.
4. Паспорт — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок. Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды. Использование в качестве нагрузки понижающих трансформаторов недопустимо! (При заказе прибора укажите что вам необходимо управлять понижающими трансформаторами). При подключении неоновых трансформаторов, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать 2 ампера в канал.

Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
— По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
— При подключении нагрузки превышающей допустимую;
— В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.