


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для экономии электроэнергии в дневное время, для включения светодиодных изделий, сигнализаций и другого оборудования. Комплектуется съемным сенсором.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

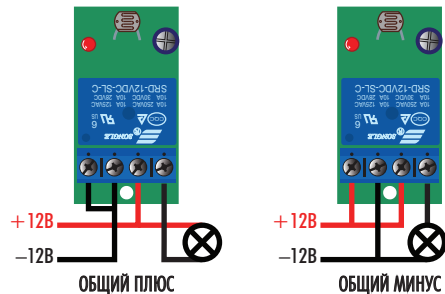


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Может коммутировать как +, так и -. Также, возможна коммутация 220 вольт! Без регулировки, включается примерно в 50 люкс, если сенсор хорошо видит свет! Для раннего включения - затемните сенсор!

Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 220В



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ФОТОРЕЛЕ
12В(10А)



ЕАС