

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный энергосберегающий светильник используется в составе аккумуляторной автомобильной батареи или с трансформатором переменного тока на 24 вольт. Хорошее решение для низковольтных сетей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Напряжение питания AC/DC – 24 В.
2. Мощность модуля – 7 Вт.
3. Количество светодиодов – 14 шт.
4. Цветовая температура – 6000°K(Холодный свет).
5. Световой поток не менее – 700 Лм.
6. Ресурс – до 100 000 часов.
7. Габаритные размеры – 150 х 95 х 240 мм.
8. Степень защиты – IP 54.
9. Климатическое исполнение – УХЛ–1.
10. Масса – 450 г.
11. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - темп. окружающей среды от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии обслуживания – 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения

или использования изделия неправильным образом;
– В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

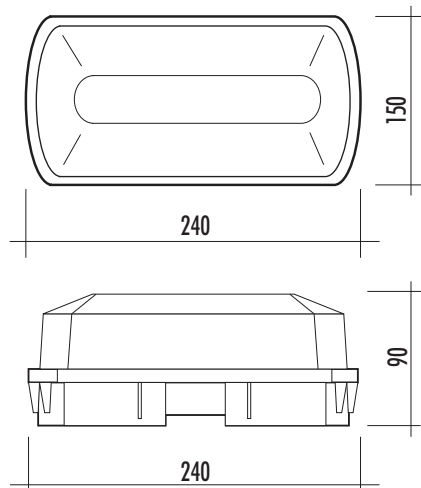

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТОДИОДНЫЙ,
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ,
24 В, 7Вт, IP54, УХЛ-1



ЕАС