

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


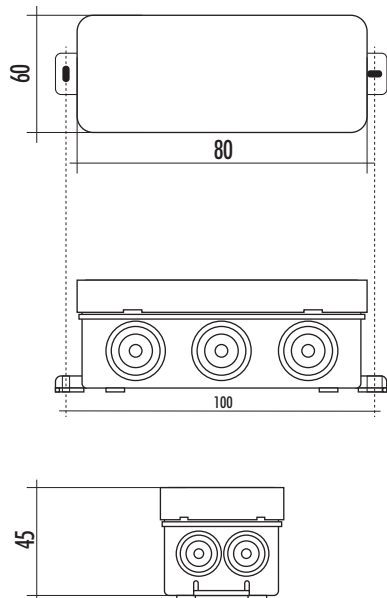


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

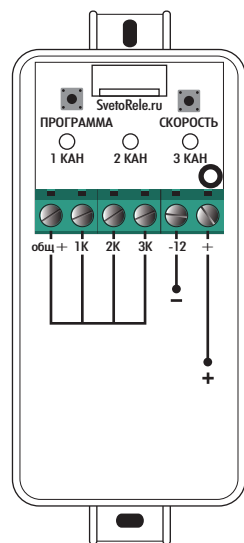

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР
3 ПОРТА, 6 А, IP56, УХЛ-1**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер светодинамический предназначен для использования в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Область применения; управление двенадцативольтовыми светодиодными изделиями, RGB модулями и т.д.
3. Количество каналов - 3, количество программ - 12, количество градаций скорости - 12.
4. Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Входное постоянное напряжение — 12/24 В.
2. Ток на каждый канал — 2 А.
3. Максимальная суммарная мощность — 72 Вт.
4. Степень защиты — IP20.
5. Габаритные размеры — 80 х 60 х 45 мм.
6. Масса — 0.08 кг.
7. Условия эксплуатации от —30 до +30 С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Контроллер может проигрывать 12 разных программ. Выбор программы осуществляется

нажатием/удержанием кнопки «Программа». Каждое переключение программы сопровождается миганием светодиодов следующим образом. При выборе программы с номерами 1-4 мигнет светодиод «1кан». При выборе программы с номерами 5-8 мигнет светодиод «2кан». При выборе программы с номерами 9-12 мигнет светодиод «3кан». При выборе программы 13 мигнут светодиоды «1 кан» и «2кан». На 14 программе мигнут все светодиоды, что означает повтор всех программ кроме 13 (количество повторов и порядок указаны в таблице 2). Для задания плавного/мгновенного включения/выключения необходимо переключать программы до 14, следом будет идти программа 1 с измененной плавностью. 14 программа будет иметь плавность, соответствующую предыдущим программам. Для проигрывания плавных и мгновенных по очереди используется 15 программа, следующая за 14 «плавной». После 15 программ контроллер сбрасывается на 1-ю программу ("Мгновенно"). Выбор скорости осуществляется нажатием/удержанием кнопки «Скорость». Индикации в данном случае не будет, скорость

определяется по выбранной программе «на глаз». Изменение проводится в пределах от «очень медленно» до «очень быстро».

Номер	Название	Повторы	Код
1	Бег	5	P2
2	Кино + моргает	2	P6
3	Вулкан	3	P3
4	Кино	1	P7
5	Тень	5	P9
6	Кино обратно	1	P11
7	Домино	2	P4
8	Бег и обратно	4	P1
9	Кино	1	P7
10	Тень и обратно	4	P8
11	Кино обратно	1	P11
12	Качели	3	P5
13	Все выкл.	0	P10
14	Повтор 1-12		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Упаковка — 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.