


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЭКСЭ-1А модель применяется для плавного включения ближнего света фары, ПТФ. Для увеличения срока службы лампы.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

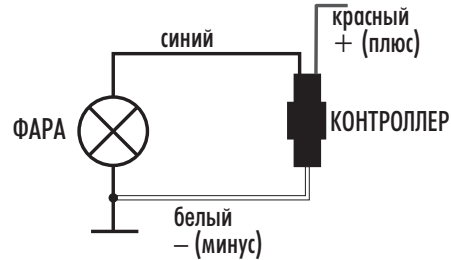

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Разрежьте приходящий управляющий провод к галогеновой (любой) лампе. Используя клеммы WAGO, подключите красный провод на управляющий, синий (черный) на лампу, белый провод на второй контакт лампы (минус, общий, земля). При включении ближнего света переключателем (или фотодатчиком) произойдет плавный пуск лампы за 3 секунды. Для каждой фары требуется свой контроллер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Постоянное напряжение – 12-15 В.
2. Габаритные размеры платы – 7 x 10 x 30 мм.
- у. Условия эксплуатации –40 до +80°С.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Подключение устройства к проводке автомобиля должно производиться специалистами по автомобильному электрооборудованию.

Провода должны быть защищены от попадания воды.

При подключении нагрузки потребляемый ток не должен превышать 6 ампер.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии – 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе освоения изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - При коротком замыкании силового выхода;
 - Допущены ошибки при подключении устройства к электропроводке;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**СВЕТОКОНТРОЛЛЕР
ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР
12-15В (6А)**



EAC