

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для регулировки и увеличения срока службы свечения ламп накаливания или мощных светодиодных источников света.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 10 - 230 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальная нагрузка — 1500 Вт.
4. Минимальная нагрузка — 500 Вт.
5. Мощность, потребляемая от сети — 0.4 Вт.
6. Степень защиты — IP20.
7. Габаритные размеры — 82 x 82 x 75 мм.
8. Климатическое исполнение — УХЛ — 4.
9. Масса — 115 г.

## УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».


Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 6 месяцев.
2. В случае невозможного устранения неисправности, предприятие произведет замену.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
  - При использовании изделия неправильным образом;
  - При подключении нагрузки превышающей допустимую
  - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

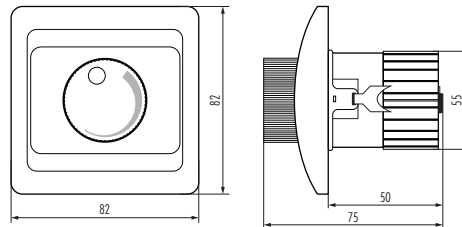

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_ 202 г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_ м. п.

195273, Санкт-Петербург  
Шафировский пр., 8  
Тел. (999) 009-98-08

**SvetoRele.ru**

# ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ДИММЕР**  
**1500 Вт, IP20, УХЛ-4**



**ЕАС**