

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

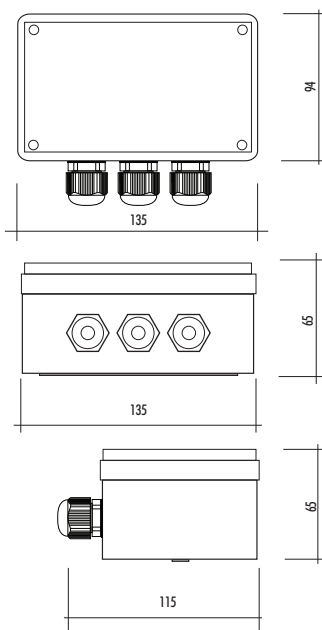


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


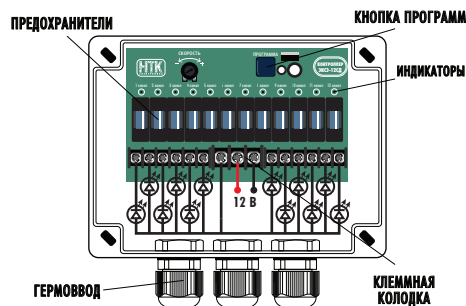


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ

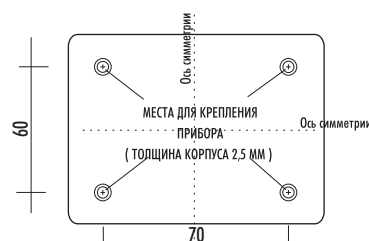

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 201 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР
12 ПОРТОВ, DC 24В (12х2А), IP56



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Контроллер светодинамический предназначен для использования в наружной рекламе и праздничном освещении.
- Область применения: управление двенадцативольтовыми светодиодными изделиями, модулями и т.д.
- Количество каналов — 12, количество программ — 12, количество градаций скорости — 12.
- Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.

НАСТРОЙКА

Каждая программа выбирается кратковременным нажатием на кнопку.

Номер программы соответствует сумме номеров мигнувших каналов (например, мигнул канал 2 — программа 2, мигнули каналы 3 и 8 — $8+3=11$ Программа).

Чтобы включить/выключить плавность, нужно нажать и удерживать кнопку 3 секунды. Для наглядности, пока кнопка нажата, будет загораться канал, соответствующий текущей секунде.

Чтобы войти в режим «проиграть все» (плавно или мгновенно) нужно удерживать кнопку 4 секунды.

Чтобы войти в режим «проиграть все» (сначала плавно, потом мгновенно) нужно удерживать кнопку 5 секунд.

Скорость изменяется ручкой регулятора.

Вращение по часовой стрелке увеличит скорость проигрывания программ, против — уменьшит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение (DC) — до 24 В.
2. Ток на каждый канал — до 2 А.
3. Степень защиты — IP56.
4. Климатическое исполнение — УХЛ-1
4. Размеры — 135 x 115 x 65 мм.
5. Масса — 300 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Упаковка — 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам использования изделия неправильным образом;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.