

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для экономии электроэнергии в дневное время.

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВКЛЮЧЕНИЯ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

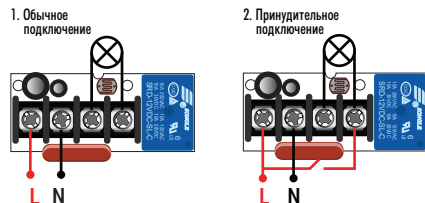

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальный ток ламп — < 10 А.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0,1 Вт.
5. Включение — 30 люкс, выключение — темно.
6. Диаметр проводов — 2,5 мм².
7. Габаритные размеры — 16 x 49 x 20 мм.
8. Масса — 15 г.
9. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$;
 - интервал рабочих температур от -30 до $+40^{\circ}\text{C}$.

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

На плате установлена клемма питания и нагрузки, фоторезистор.

Плата является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве. При проверке перед установкой, накройте датчик непрозрачным материалом, освещение выключится, откройте — включится.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ФОТОРЕЛЕ
220В/10А



ЕАС